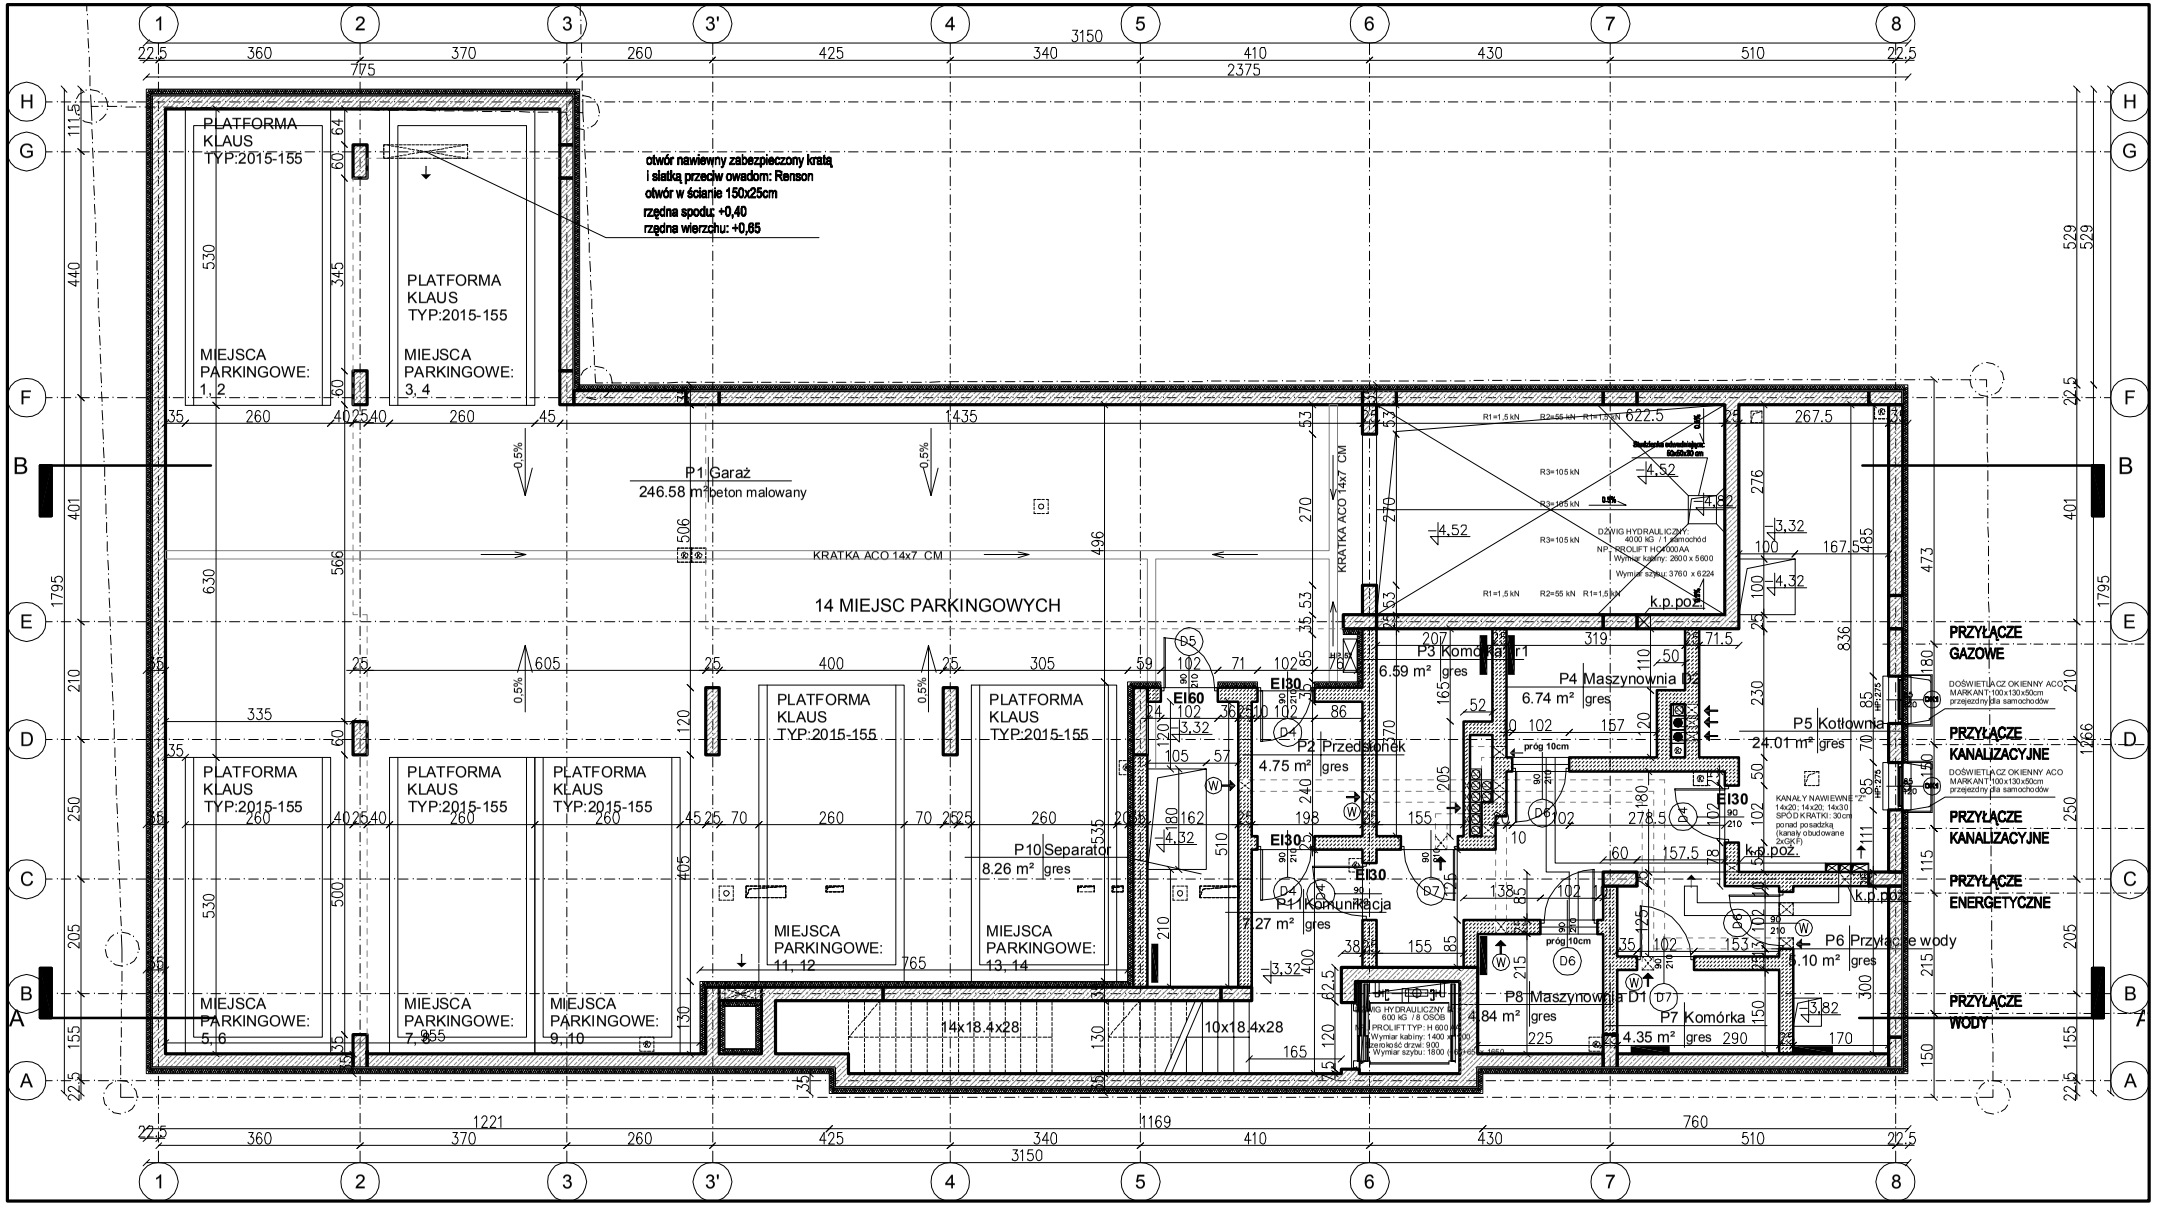
otwór nawiewny zabezpieczony kratą i siatką przeciw owadom: Renson
otwór w ścianie 150x25cm
rzędna spodu: +0,40
rzędna wierzchu: +0,65
PLATFORMA KLAUS TYP:2015-155
MIEJSCA PARKINGOWE: 1, 2
MIEJSCA PARKINGOWE: 3, 4
P1 Garaż
246.58 m² beton malowany
KRATKA ACO 14x7 CM
14 MIEJSC PARKINGOWYCH
MIEJSCA PARKINGOWE: 5, 6
MIEJSCA PARKINGOWE: 7, 8
MIEJSCA PARKINGOWE: 9, 10
MIEJSCA PARKINGOWE: 11, 12
MIEJSCA PARKINGOWE: 13, 14
P2 Przedsionek
4.75 m² gres
P3 Komórka r1
6.59 m² gres
P4 Maszynownia D2
6.74 m² gres
P5 Kotłownia
24.01 m² gres
P6 Przyłącze wody
5.10 m² gres
P7 Komórka
4.35 m² gres
P8 Maszynownia D1
4.84 m² gres
P1 Komunikacja
27 m² gres
P10 Separator
8.26 m² gres
DŹWIG HYDRAULICZNY 4000 KG / 1 samochód
NP: PROLIFT HGM00AA
Wymiar kabiny: 2600 x 5600
Wymiar szybu: 3760 x 6224
DŹWIG HYDRAULICZNY 600 KG / 8 OSÓB
PROLIFT TYP: H 600
Wymiar kabiny: 1400 x 1000
Szerokość drzwi: 900
Wymiar szybu: 1800
PRZYŁĄCZE GAZOWE
PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE
PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE
PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE
PRZYŁĄCZE WODY
DOŚWIETLACZ OKIENNY ACO MARKANT 100x130x50cm przejezdny dla samochodów
KANAŁY NAWIEWNE 14x20; 14x20; 14x30 SPÓD KRATKI: -30cm ponad posadzką (kanały obudowane GKBi)
14x18.4x28
10x18.4x28
k.p.poz.
próg 10cm
EI30
EI60